


Art.: 4428

Electroválvula 2/2 Vías N.C. Acción Indirecta / Solenoid Valve 2/2 Ways N.C. Indirect Acting

Características	Features
1. Electroválvula de acción indirecta 2/2 vías.	1. Indirect acting solenoid valve 2/2 ways.
2. Normalmente cerrada N.C.	2. Normally closed N.C.
3. Se requiere una presión mínima de 0,9 bar para su funcionamiento.	3. A minimum operational pressure of 0,9 bar is required.
4. Máxima presión admisible 25 bar.	4. Maximum allowable pressure 25 bar.
5. Temperatura de trabajo: -40°C a +250°C	5. Working temperature: -40°C to +250°C
6. Cuerpo de acero inoxidable AISI 316	6. Body made in Stainless Steel AISI 316
7. Cierre de FKM. Pistón PTFE + Grafito	7. FKM sealing. PTFE+ Graphite piston
8. Conexiones de rosca gas (BSP) según ISO 228/1	8. Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1
9. Bobinas disponibles (ver tabla).	9. Coils available (see table).
10. Para agua caliente y vapor.	10. For hot water and steam.
11. Adaptada para la interceptación de fluidos compatibles con los materiales en que está construida.	11. Adapted for the interception of fluids compatible with construction materials.

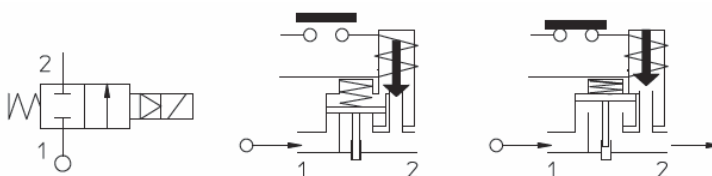

Código / Code	Rosca / Thread ISO 228/1	Viscosidad máx. admisible / Max. allowable viscosity		Ø	Kv	Potencia / Power (watt)	Presión / Pressure			Peso / Weight (kg)
		cSt	°E				mín bar	máx M.O.P.D. AC bar	DC bar	
4428 04	G 1/2"	-	~	15	46	8	0,3	16	-	0.926
4428 05	G 3/4"			20	83					1.182
4428 06	G 1"			25	141					1.718
4428 07	G 1 1/4"			32	200					2.496
4428 08	G 1 1/2"			40	300					3.342
4428 09	G 2"			50	466					4.998


Bobinas / Coils

Características	Features
1. Potencia bobina: 8W / 15 - 17V AC (4808)	1. Coil power: 8W / 15 - 17 V AC (4808)
2. Material carcasa: PA – Poliamida negra	2. Coil housing material: PA - Black Polyamide
3. Clase bobina: F (155°C)	3. Coil class F (155°C)
4. Conexión eléctrica con conector EN 175301-803	4. Electrical connec. with connector EN 175301-803
5. Grado protección IP65, EN 60529 (DIN 40050)	5. Protection degree IP65, EN 60529 (DIN 40050)

Código / Code	Potencia / Power	Voltaje - Frecuencia / Voltage - Frequency	ED	Temp. ambiente / Ambient temp.	Certificados / Certificates
4808 C24V	8 W	24V DC	100%	-10°C + 40°C	CE
4808 A24V	14,5 VA	24V AC - 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE
4808 110V	14,5 VA	110V AC - 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE
4808 220V	14,5 VA	220/230V AC - 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE

Consultar más tensiones disponibles / Consult more available tensions

Dimensiones / Dimensions

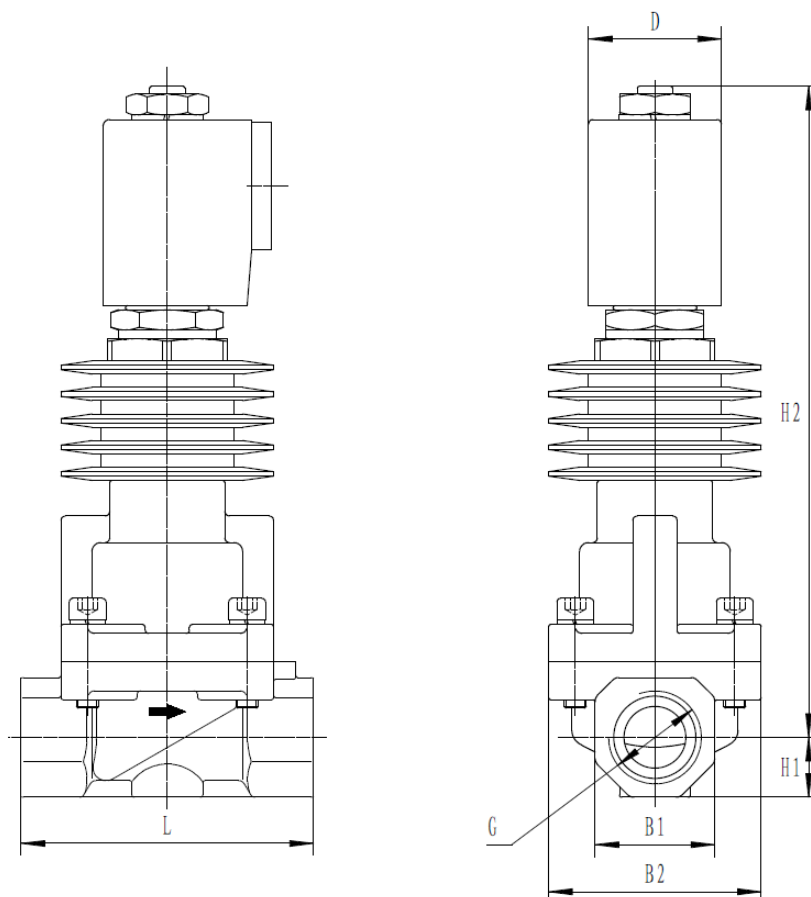

Código / Code	G (Rosca / Thread ISO 228/1)	Dimensiones / Dimensions (mm)					
		B1	B2	D	H1	H2	L
4428 04	G 1/2"	27	48	30	13.5	147	68
4428 05	G 3/4"	32	56	30	16	156	76
4428 06	G 1"	40	68	30	20	164	95
4428 07	G 1 1/4"	50	80	30	25	172	115
4428 08	G 1 1/2"	58	88	30	29	182	130
4428 09	G 2"	70	110	30	35	192	160

Estructura codificación referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

